



**45**  
kN



**22.5**  
kN

**1200**  
nm

**29**  
kg

**20**  
l/min



Der obere Teil des Rotators als eine einzelne LASCHE für die Pendelaufnahme ausgebildet. Robust gefertigt, um eventuellen Überlastungen zu widerstehen.  
Die Breite der Lasche ist Standardbreite 73mm und der Bolzendurchmesser 25mm.

Hydraulischer Rotator FHR 4.5SF ist eine kostengünstige Lösung für den saisonalen Einsatz in Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Straßen- und Gebäudebau, Stückgut und Materialhandling.



FHL 01-A/B-73/25



FHL 01B-A/B-73/25



FHL 05B-A/B-73/25



FHL 05-A/B-73/25

Die untere Befestigung des Rotators ist als QUADRATISCHER FLANSCH ausgebildet um direkt am Greifer / Werkzeug mittels Schrauben montiert zu werden






□140  
ø17(x4)  
mm



3/8" BSP



3/8" BSP

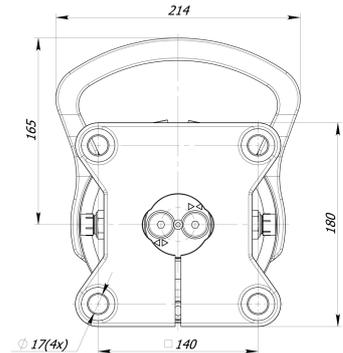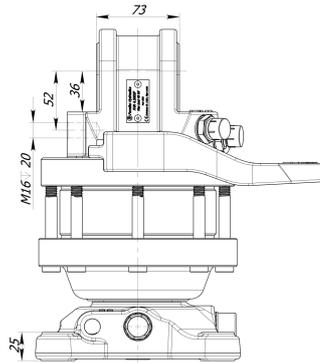

Für zusätzliche Informationen sowie Preise, kontaktieren Sie bitte [sales@formiko.lv](mailto:sales@formiko.lv)

Formiko Hydraulics GmbH

Dzirciema Str. 119 K-1,  
Rīga LV1055 LATVIA

+371 294 49 552  
+371 264 59 383  
[sales@formiko.lv](mailto:sales@formiko.lv)  
[www.formiko.lv](http://www.formiko.lv)

Auf Anfrage sind unter Sonderbedingungen auch metrische Anschlüsse für die Rotatoren verfügbar FHR 4.5SF



FORSTWIRTSCHAFT LANDWIRTSCHAFT BAUWESEN



Diese Dokument wurde automatisch auf [www.formiko.lv](http://www.formiko.lv) erstellt 11/14/2024.  
Bitte stellen Sie immer sicher, daß die Informationen aktuell sind und versuchen Sie papierlos zu arbeiten!



Hydraulischer Rotator FHR 4.5SF ist eine kostengünstige Lösung für den saisonalen Einsatz in Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Straßen- und Gebäudebau, Stückgut und Materialhandling.



Der obere Teil des Rotators als eine einzelne LASCHE für die Pendelaufnahme ausgebildet. Robust gefertigt, um eventuellen Überlastungen zu widerstehen. Die Breite der Lasche ist Standardbreite 73mm und der Bolzendurchmesser 25mm.



Die untere Befestigung des Rotators ist als QUADRATISCHER FLANSCH ausgebildet um direkt am Greifer / Werkzeug mittels Schrauben montiert zu werden



Rotator FHR 4.5SF Basierend auf einem zuverlässigen Flügelzellen Hydraulikmotor, der ein Drehmoment liefert bis zu 1200Nm bei 25MPa.



Einige Teile im Rotator sind aus schlagfestem und verformungsbeständigem geschmiedeten Stahl hergestellt.



Formoko Rotator FHR 4.5SF ist kompatibel mit FHL 01-A/B-73/25 and FHL 01B-A/B-73/25 and FHL 05B-A/B-73/25 and FHL 05-A/B-73/25 Pendelgelenke.



Rotator ist für den Versand in einen kompakten festen Karton verpackt. Abmessungen - 340x230x240mm.



Wir bieten dafür ZWEI Jahre Garantie Rotator.

Für zusätzliche Informationen sowie Preise, kontaktieren Sie bitte [sales@formiko.lv](mailto:sales@formiko.lv)

**Formiko Hydraulics GmbH**

Dzirciema Str. 119 K-1,  
Riga LV1055 LATVIA

+371 294 49 552

+371 264 59 383

[sales@formiko.lv](mailto:sales@formiko.lv)

[www.formiko.lv](http://www.formiko.lv)

Auf Anfrage sind unter Sonderbedingungen auch metrische  
Anschlüsse für die Rotatoren verfügbar FHR 4.5SF



FORSTWIRTSCHAFT LANDWIRTSCHAFT BAUWESEN



Diese Dokument wurde automatisch auf [www.formiko.lv](http://www.formiko.lv) erstellt 11/14/2024.  
Bitte stellen Sie immer sicher, daß die Informationen aktuell sind und versuchen Sie papierlos zu arbeiten!